



Detektor / dálkové ovládání

Návod k obsluze

LD150




MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Detektor doporučujeme používat tehdy, když je laserový paprsek špatně vidět (venku, při jasném světle).

Před použitím LD150 v detekčním režimu je velmi důležité nastavit laser do režimu „bodového“ paprsku (otočením horního krytu). Příjímáč nedokáže detekovat paprsek v režimu přímé linie.


Použití LD150 v detekčním režimu

1. Stisknutím tlačítka On/Off zapnete detektor.
2. Stisknutím tlačítka (2) zvolte detekční režim (jemný nebo hrubý). Na levé nebo pravé straně LCD displeje se zobrazí symbol signalizující zvolený režim.
3. Stisknutím tlačítka (3) zvolte hlasitost zvuku (nízkou, normální, vysokou). Standardní nastavení je na nízkou hlasitost, což nesignalizuje žádný symbol. Symbol hlasitosti bude blikat, když zvolíte normální hlasitost, a svítit trvale, když zvolíte vysokou hlasitost.

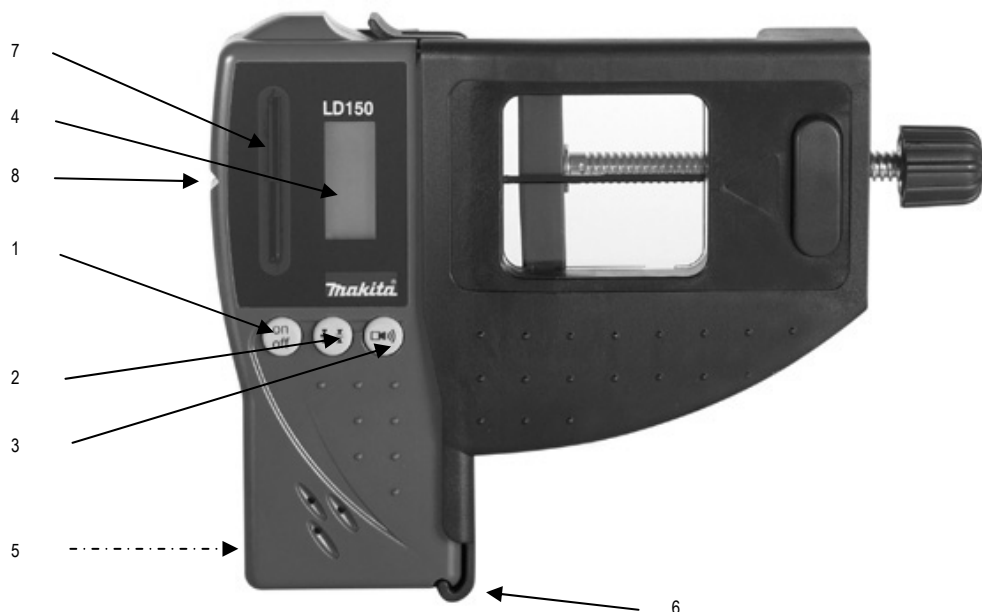

Tlačítko	Detekční režim
1.	Zap/Vyp
2.	Hrubý/Jemný
3.	Zvuk zap/vyp
4.	LCD displej
5.	Umístění baterií
6.	Výřezy pro držák
7.	Vstupní okénko
8.	Zářez na úrovni značky

LCD displej

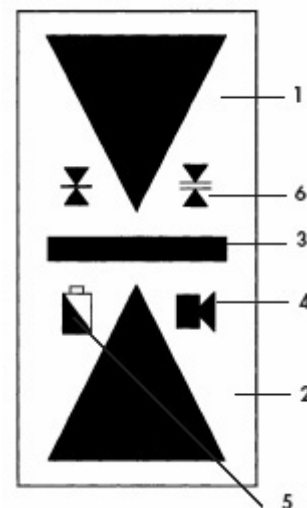

1. Spustit detektor dolů
2. Zvednout detektor nahoru
3. Vyrovnání
4. Zvuk zap/vyp
5. Stav baterií
6. Hrubý/jemný režim
4. Otočte vstupní okénko (7) směrem k laserovému paprsku a na základě signalizace na LCD displeji posuňte detektor nahoru nebo dolů. Šipka dolů signalizuje, že detektor je třeba spustit dolů. Šipka nahoru signalizuje, že detektor je třeba zvednout. Když je na displeji vodorovná čárka, detektor je nestejně úrovní jako laserový paprsek.
5. Pomocí značky (8) na boční straně LD150 vyznačte vaši úroveň.
6. Na LCD displeji a na zadní straně detektoru se zobrazují stejné informace.
7. Detektor vypnete stisknutím tlačítka On/Off. Pokud jej nepoužíváte, po 5 minutách dojde k jeho automatickému vypnutí.
8. Udržujte vstupní okénko (7) v čistotě pomocí měkkého hadříku a čistícího prostředku na sklo.

Výměna baterie

Chcete-li nainstalovat novou 9 V baterii (LR6), otevřete prostor na zadní straně detektoru. Nejdříve nadzvedněte levou stranu krytu, potom pravou a vytáhněte jej ven. Dodržujte uvnitř vyznačenou polaritu.

Pracovní vzdálenost LD150	V detekčním režimu: 180 m
Vstupní okénko	4 cm
Zvuk	2 různé hlasitosti (vysoká, normální) a ticho
Displej	LCD (přední a zadní)
Napájení	Alkalická baterie 9 V (typ LR6)
Životnost baterie	50 hodin
Rozměry	14 × 6 × 2,5 cm
Hmotnost	200 g